Linoya 领亚®

领亚电子科技股份有限公司

Linoya Electronic Technology Co.,Ltd

地址（Add）:东莞市企石镇清湖工业区民营工业园

Private Industrial Park in Qinghu IndustrialZone, Qishi Town, Dongguan City

电话（Tel）： +86 139 2551 9145

邮箱（E-mail）： acs088@linoya.com

官网（Website）： http://www.dg-linoya.com

连接器产品
解决方案提供商

新能源电动汽车/储能/电动两轮三轮车

Electrical connection system solution provider

New energy electric vehicles/energy storage
electric two-wheeled and three-wheeled vehicles



www.dg-linoya.com

Linoya 领亚®

Cable To Life 连接你我 感知生活

产品目录
Product Catalog

电动自行车
Electric bikes

35A 2+4 — 01
35A 2+4 Socket

50A 2+4 — 02
50A 2+4 Socket

50A 2+4（直型） — 03
50A 2+4(Straight) Socket

50A 2+3（方口） — 04
50A 2+3 (square mouth) Socket

50A 2+3（T口） — 05
50A 2+3 (T port) Socket

60A 2+3（T口） — 06
60A 2+3 (T port) Socket

60A 2+6 — 07
60A 2+6 Socket

65A 2+1+7 — 08
65A 2+1+7 Socket

70A 2+7 — 09
70A 2+7 Socket

70A 2+8（锁扣） — 10
70A 2+8 (locking) Socket

70A 2+8（推拉） — 11
70A 2+8 (push-pull) Socket

80A 2+6（推拉） — 12
80A 2+6 (push-pull) Socket

90A 2+8（推拉） — 13
90A 2+8 (push-pull) Socket

120A 2+8（推拉） — 14
120A 2+8 (push-pull) Socket

120A 2+8（锁扣） — 15
120A 2+8 (locking) Socket

45A2+4 新国标 — 16
45A2+4 (New National Standard) Socket

电动自行车
Electric bikes

65A2+4 新国标母座（锁扣） — 17
65A2+4 New national standard female (locking) Socket

65A2+4 新国标 — 18
65A2+4 New National Standard Socket

65A2+4 新国标（锁扣） — 19
65A2+4 New national standard (locking) Socket

85A2+4 新国标（锁扣） — 20
85A2+4 New national standard (locking) Socket

45A2+4 新国标充电坚口 — 21
45A2+4 New national standard charging port Socket

50A 2+1+5 M23 — 22
50A 2+1+5 M23 Socket

滑板车
Electric bikes

3P — 23-24
3P Socket

DC 插头 5521 — 25
DC plug 5521

type-C母座 — 26
Type-C female connector

储能连接器
Electric bikes

DC 并机连接器 — 27
DC parallel connector

DC 堆叠式电池连接器 — 28
DC Stacked Battery Connectors

DC 堆叠式连接器 — 29-30
DC Stacking Connectors

美规汽车充放电连接器 — 31
US standard automotive charging and discharging connector

中规汽车充放电连接器 — 32
Chinese standard automobile charging and discharging connector

储能连接器
Electric bikes

欧规汽车充放电连接器 — 33
European standard automotive charging and discharging connector

AC 连接器 — 34-37
AC Connector

DC 连接器 — 38
DC Connector

光伏连接器 — 39
Photovoltaic connector

欧规插座 — 40
European socket

瑞式规插座 — 41
Swiss socket

美规插座 — 42
US standard socket

澳规插座 — 43
Australian standard socket

英规插座 — 44
British socket

大南非规插座 — 45
South African standard socket

中规插座 — 46
Standard socket

美规插座 — 47-48
US standard socket

换电连接器
Electric bikes


30A 换电 — 50
30A battery replacement

机器人连接器
Electric bikes


机器人4+6P — 51-52
Robot 4+6P

35A 2+4

35A 2+4 Socket

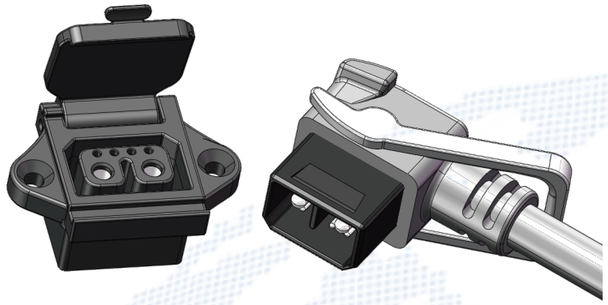

插头/Socket

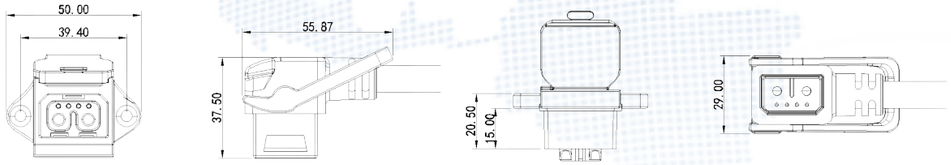

参 数/Parameters

1.额定电流	35A
2.额定电压	48V
3.耐电压	1000V
4.绝缘电阻	≥20MΩ
5.接触电阻	≤10mΩ
6.插拔寿命	≥3000次
7.防水等级	/
8.工作温度	-40~105℃
9.连接导线	4.0mm²


1. Rated current	35A
2. Rated voltage	48V
3. Withstand voltage	1000V
4. Insulation resistance	≥20MΩ
5. Contact resistance	≤10mΩ
6. Plug-in life	≥3000 times
7. Waterproof grade	/
8. Operating temperature	-40~105℃
9. Connecting wire	4.0mm²

50A 2+4

50A 2+4 Socket



插头/Socket

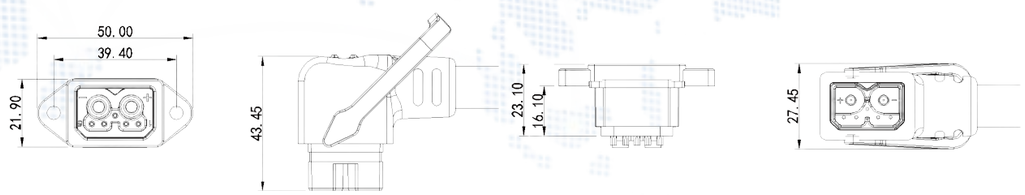


参 数/Parameters

1.额定电流	50A
2.额定电压	48V
3.耐电压	1000V
4.绝缘电阻	≥20MΩ
5.接触电阻	≤10mΩ
6.插拔寿命	≥3000次
7.防水等级	IP67
8.工作温度	-40~105℃
9.连接导线	6.0mm²


1. Rated current	50A
2. Rated voltage	48V
3. Withstand voltage	1000V
4. Insulation resistance	≥20MΩ
5. Contact resistance	≤10mΩ
6. Plug-in life	≥3000 times
7. Waterproof grade	IP67
8. Operating temperature	-40~105℃
9. Connecting wire	6.0mm²

50A 2+4（直型）

50A 2+4(Straight) Socket

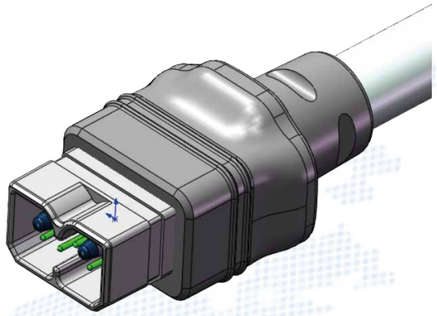

插头/Socket

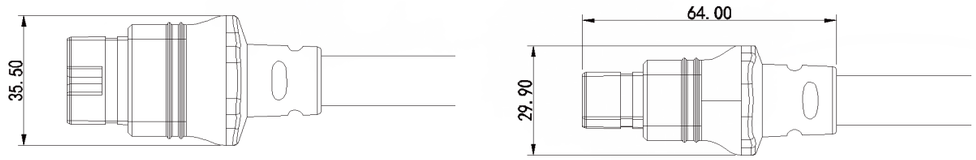


参 数/Parameters

1.额定电流	50A
2.额定电压	48V
3.耐电压	1000V
4.绝缘电阻	≥20MΩ
5.接触电阻	≤10mΩ
6.插拔寿命	≥3000次
7.防水等级	IP67
8.工作温度	-40~105℃
9.连接导线	6.0mm²


1. Rated current	50A
2. Rated voltage	48V
3. Withstand voltage	1000V
4. Insulation resistance	≥20MΩ
5. Contact resistance	≤10mΩ
6. Plug-in life	≥3000 times
7. Waterproof grade	IP67
8. Operating temperature	-40~105℃
9. Connecting wire	6.0mm²

50A 2+3（方口）

50A 2+3 (square mouth) Socket

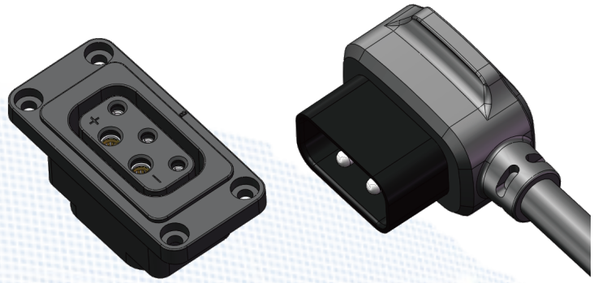

插头/Socket

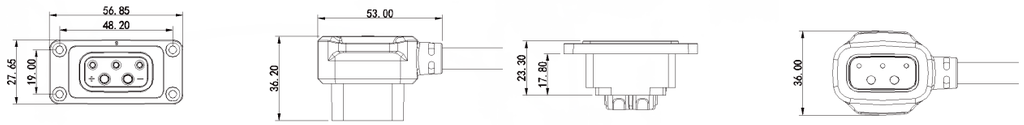


参 数/Parameters

1.额定电流	50A
2.额定电压	48V
3.耐电压	1000V
4.绝缘电阻	≥20MΩ
5.接触电阻	≤10mΩ
6.插拔寿命	≥3000次
7.防水等级	/
8.工作温度	-40~105℃
9.连接导线	6.0mm²


1. Rated current	50A
2. Rated voltage	48V
3. Withstand voltage	1000V
4. Insulation resistance	≥20MΩ
5. Contact resistance	≤10mΩ
6. Plug-in life	≥3000 times
7. Waterproof grade	/
8. Operating temperature	-40~105℃
9. Connecting wire	6.0mm²

50A 2+3（T口）

50A 2+3 (T port) Socket

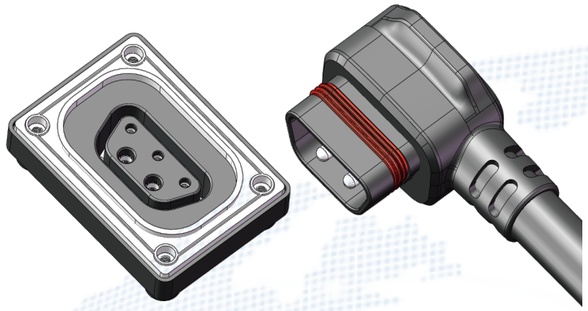

插头/Socket

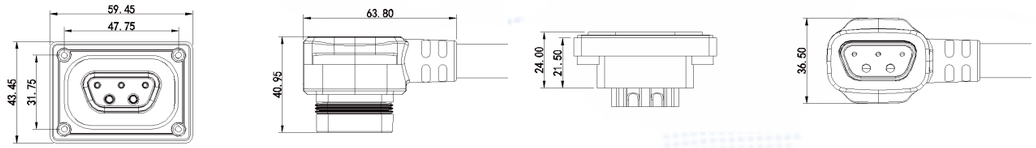

参 数/Parameters


1.额定电流	60A
2.额定电压	48V
3.耐电压	1000V
4.绝缘电阻	≥20MΩ
5.接触电阻	≤10mΩ
6.插拔寿命	≥3000次
7.防水等级	IP67
8.工作温度	-40~105℃
9.连接导线	8.0mm²

1. Rated current	60A
2. Rated voltage	48V
3. Withstand voltage	1000V
4. Insulation resistance	≥20MΩ
5. Contact resistance	≤10mΩ
6. Plug-in life	≥3000 times
7. Waterproof grade	IP67
8. Operating temperature	-40~105℃
9. Connecting wire	8.0mm²


领亚电子科技股份有限公司
Linoya Electronic Technology Co.,Ltd
Linoya 领亚 Cable To Life 连接你我 感知生活

60A 2+3（T口）

60A 2+3 (T port) Socket



插头/Socket

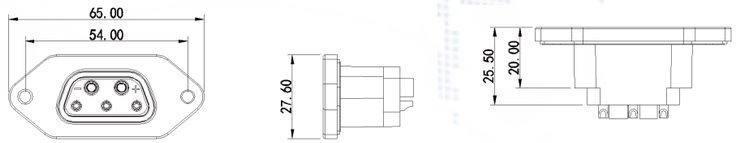


参 数/Parameters

1.额定电流	60A
2.额定电压	48V
3.耐电压	1000V
4.绝缘电阻	≥20MΩ
5.接触电阻	≤10mΩ
6.插拔寿命	≥3000次
7.防水等级	IP67
8.工作温度	-40~105℃
9.连接导线	8.0mm²


1. Rated current	60A
2. Rated voltage	48V
3. Withstand voltage	1000V
4. Insulation resistance	≥20MΩ
5. Contact resistance	≤10mΩ
6. Plug-in life	≥3000 times
7. Waterproof grade	IP67
8. Operating temperature	-40~105℃
9. Connecting wire	8.0mm²

60A 2+6

60A 2+6 Socket

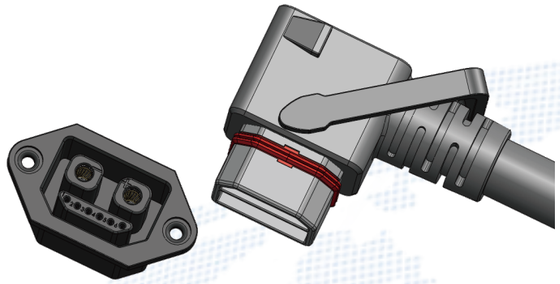

插头/Socket

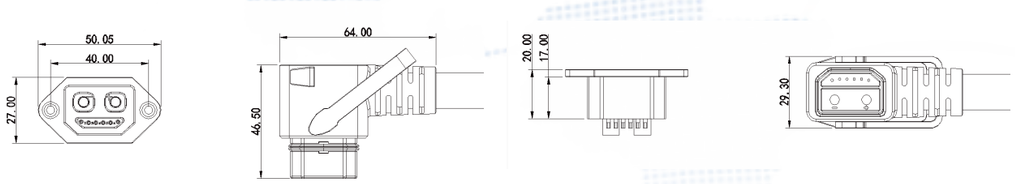


参 数/Parameters

1.额定电流	60A
2.额定电压	72V
3.耐电压	1000V
4.绝缘电阻	≥20MΩ
5.接触电阻	≤10mΩ
6.插拔寿命	≥3000次
7.防水等级	IP67
8.工作温度	-40~105℃
9.连接导线	8.0mm²


1. Rated current	60A
2. Rated voltage	72V
3. Withstand voltage	1000V
4. Insulation resistance	≥20MΩ
5. Contact resistance	≤10mΩ
6. Plug-in life	≥3000 times
7. Waterproof grade	IP67
8. Operating temperature	-40~105℃
9. Connecting wire	8.0mm²

65A 2+1+7

65A 2+1+7 Socket

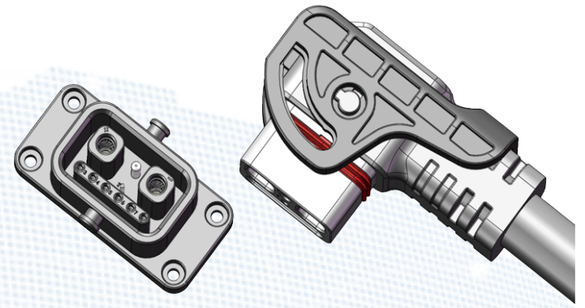

插头/Socket

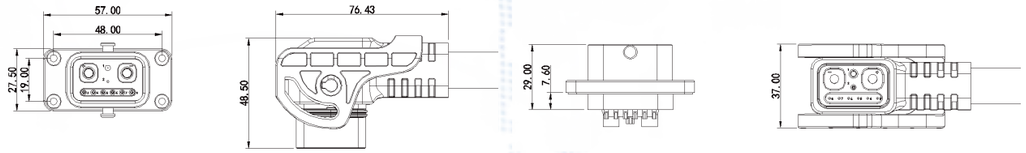

参 数/Parameters

1.额定电流	65A
2.额定电压	72V
3.耐电压	1000V
4.绝缘电阻	≥20MΩ
5.接触电阻	≤10mΩ
6.插拔寿命	≥3000次
7.防水等级	IP67
8.工作温度	-40~105℃
9.连接导线	8.0mm²


1. Rated current	65A
2. Rated voltage	72V
3. Withstand voltage	1000V
4. Insulation resistance	≥20MΩ
5. Contact resistance	≤10mΩ
6. Plug-in life	≥3000 times
7. Waterproof grade	IP67
8. Operating temperature	-40~105℃
9. Connecting wire	8.0mm²

70A 2+7

70A 2+7 Socket



插头/Socket




参 数/Parameters

1.额定电流	70A
2.额定电压	72V
3.耐电压	1000V
4.绝缘电阻	≥20MΩ
5.接触电阻	≤10mΩ
6.插拔寿命	≥3000次
7.防水等级	IP67
8.工作温度	-40~105℃
9.连接导线	10.0mm²


1. Rated current	70A
2. Rated voltage	72V
3. Withstand voltage	1000V
4. Insulation resistance	≥20MΩ
5. Contact resistance	≤10mΩ
6. Plug-in life	≥3000 times
7. Waterproof grade	IP67
8. Operating temperature	-40~105℃
9. Connecting wire	10.0mm²

70A 2+8（锁扣）

70A 2+8 (locking) Socket

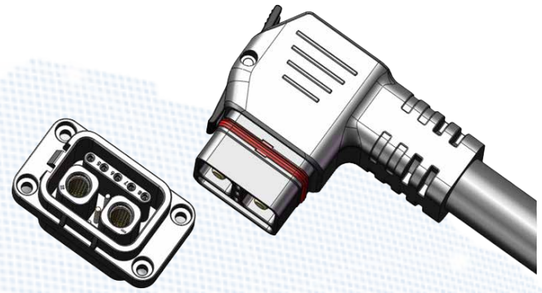

插头/Socket

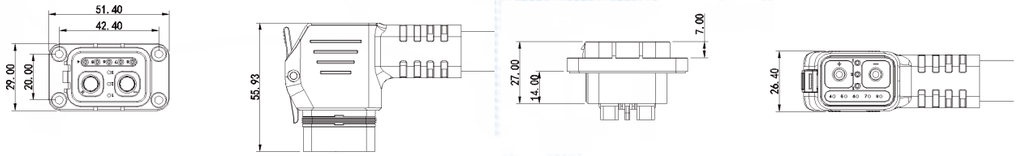


参 数/Parameters

1.额定电流	70A
2.额定电压	48V
3.耐电压	1000V
4.绝缘电阻	≥20MΩ
5.接触电阻	≤10mΩ
6.插拔寿命	≥3000次
7.防水等级	IP67
8.工作温度	-40~105℃
9.连接导线	10.0mm²


1. Rated current	70A
2. Rated voltage	48V
3. Withstand voltage	1000V
4. Insulation resistance	≥20MΩ
5. Contact resistance	≤10mΩ
6. Plug-in life	≥3000 times
7. Waterproof grade	IP67
8. Operating temperature	-40~105℃
9. Connecting wire	10.0mm²

70A 2+8（推拉）

70A 2+8 (push-pull) Socket

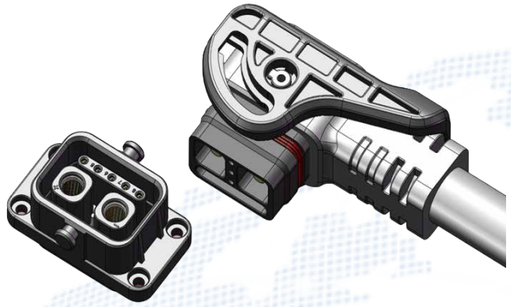

插头/Socket

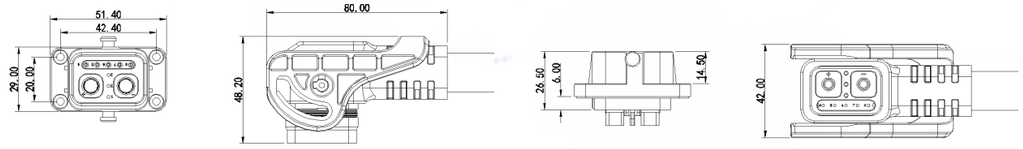


参 数/Parameters

1.额定电流	70A
2.额定电压	48V
3.耐电压	1000V
4.绝缘电阻	≥20MΩ
5.接触电阻	≤10mΩ
6.插拔寿命	≥3000次
7.防水等级	IP67
8.工作温度	-40~105℃
9.连接导线	10.0mm²


1. Rated current	70A
2. Rated voltage	48V
3. Withstand voltage	1000V
4. Insulation resistance	≥20MΩ
5. Contact resistance	≤10mΩ
6. Plug-in life	≥3000 times
7. Waterproof grade	IP67
8. Operating temperature	-40~105℃
9. Connecting wire	10.0mm²

80A 2+6（推拉）

80A 2+6 (push-pull) Socket

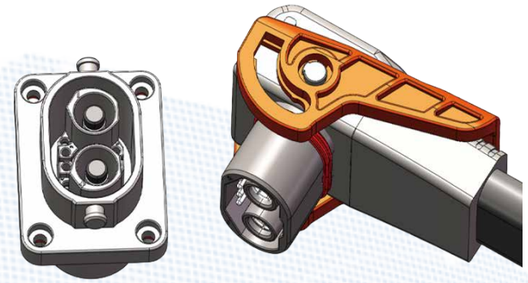

插头/Socket

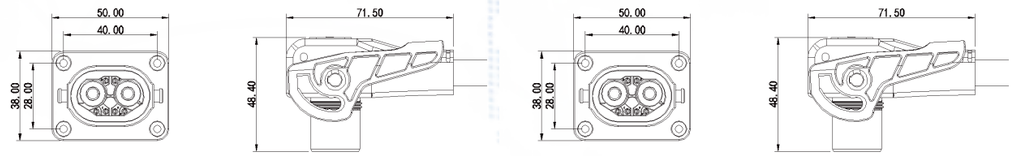


参 数/Parameters

1.额定电流	80A
2.额定电压	48V
3.耐电压	1000V
4.绝缘电阻	≥20MΩ
5.接触电阻	≤10mΩ
6.插拔寿命	≥3000次
7.防水等级	IP67
8.工作温度	-40~105℃
9.连接导线	13.0mm²


1. Rated current	80A
2. Rated voltage	48V
3. Withstand voltage	1000V
4. Insulation resistance	≥20MΩ
5. Contact resistance	≤10mΩ
6. Plug-in life	≥3000 times
7. Waterproof grade	IP67
8. Operating temperature	-40~105℃
9. Connecting wire	13.0mm²

90A 2+8（推拉）

90A 2+8 (push-pull) Socket

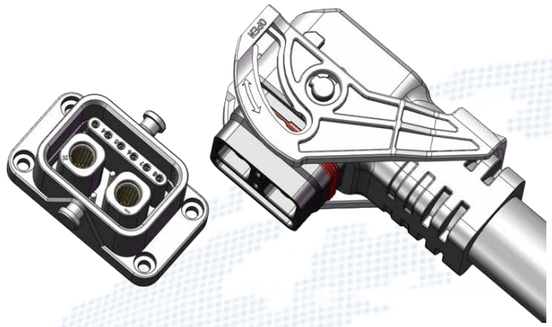

插头/Socket

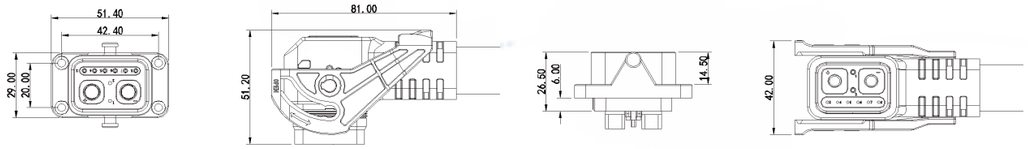


参 数/Parameters

1.额定电流	90A
2.额定电压	48V
3.耐电压	1000V
4.绝缘电阻	≥20MΩ
5.接触电阻	≤10mΩ
6.插拔寿命	≥3000次
7.防水等级	IP67
8.工作温度	-40~105℃
9.连接导线	16.0mm²


1. Rated current	90A
2. Rated voltage	48V
3. Withstand voltage	1000V
4. Insulation resistance	≥20MΩ
5. Contact resistance	≤10mΩ
6. Plug-in life	≥3000 times
7. Waterproof grade	IP67
8. Operating temperature	-40~105℃
9. Connecting wire	16.0mm²

120A 2+8（推拉）

120A 2+8 (push-pull) Socket

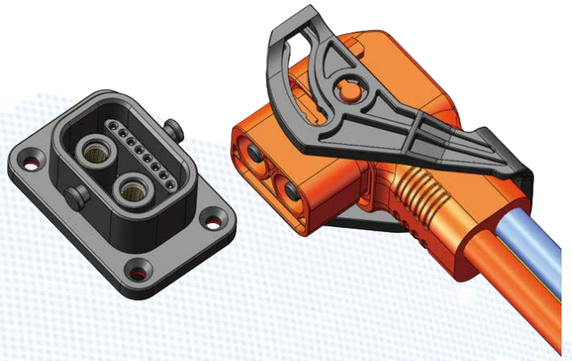

插头/Socket

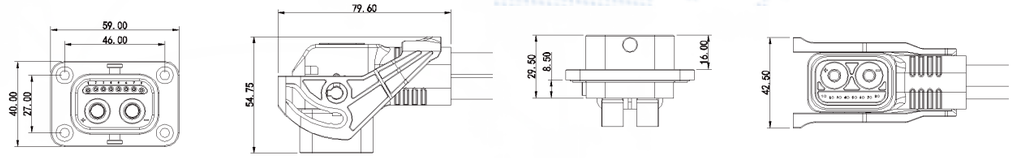


参 数/Parameters

1.额定电流	120A
2.额定电压	72V
3.耐电压	1000V
4.绝缘电阻	≥20MΩ
5.接触电阻	≤10mΩ
6.插拔寿命	≥3000次
7.防水等级	IP67
8.工作温度	-40~105℃
9.连接导线	25.0mm²


1. Rated current	120A
2. Rated voltage	72V
3. Withstand voltage	1000V
4. Insulation resistance	≥20MΩ
5. Contact resistance	≤10mΩ
6. Plug-in life	≥3000 times
7. Waterproof grade	IP67
8. Operating temperature	-40~105℃
9. Connecting wire	25.0mm²

120A 2+8 （锁扣）

120A 2+8 (locking) Socket

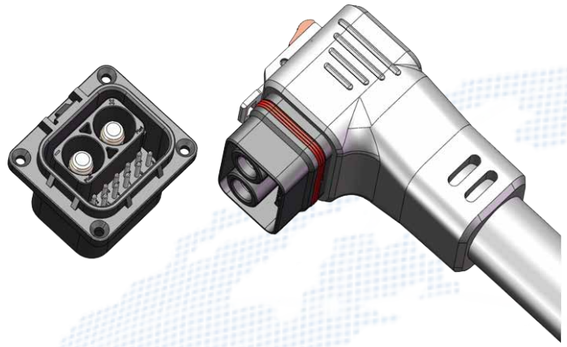

插头/Socket

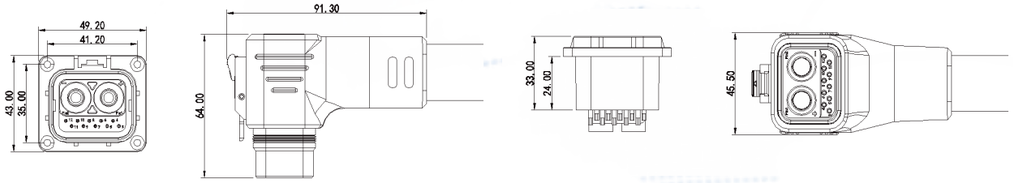


参 数/Parameters

1.额定电流	120A
2.额定电压	72V
3.耐电压	1000V
4.绝缘电阻	≥20MΩ
5.接触电阻	≤10mΩ
6.插拔寿命	≥3000次
7.防水等级	IP67
8.工作温度	-40~105℃
9.连接导线	25.0mm²


1. Rated current	120A
2. Rated voltage	72V
3. Withstand voltage	1000V
4. Insulation resistance	≥20MΩ
5. Contact resistance	≤10mΩ
6. Plug-in life	≥3000 times
7. Waterproof grade	IP67
8. Operating temperature	-40~105℃
9. Connecting wire	25.0mm²

45A2+4 新国标

45A2+4 (New National Standard) Socket

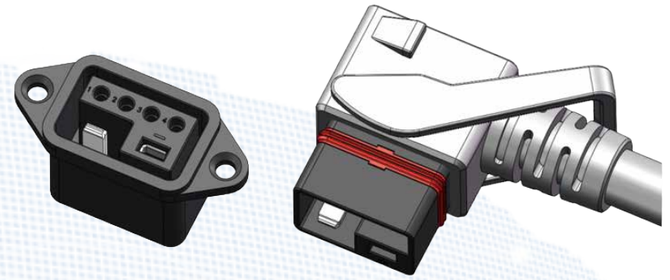

插头/Socket

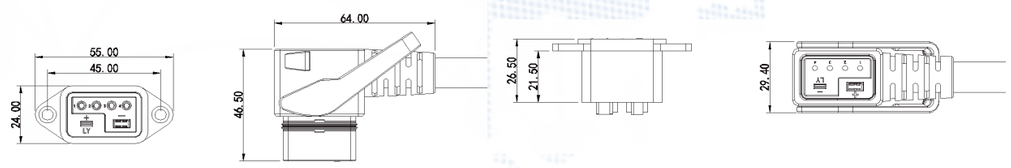


参 数/Parameters

1.额定电流	45A
2.额定电压	48V
3.耐电压	1000V
4.绝缘电阻	≥20MΩ
5.接触电阻	≤10mΩ
6.插拔寿命	≥3000次
7.防水等级	IP67
8.工作温度	-40~105℃
9.连接导线	6.0mm²


1. Rated current	45A
2. Rated voltage	48V
3. Withstand voltage	1000V
4. Insulation resistance	≥20MΩ
5. Contact resistance	≤10mΩ
6. Plug-in life	≥3000 times
7. Waterproof grade	IP67
8. Operating temperature	-40~105℃
9. Connecting wire	6.0mm²

65A2+4 新国标母座（锁扣）

65A2+4 New national standard female (locking) Socket

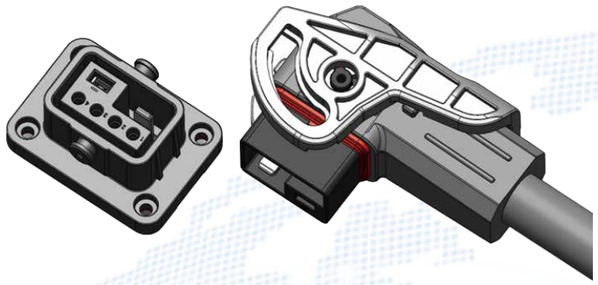

插头/Socket

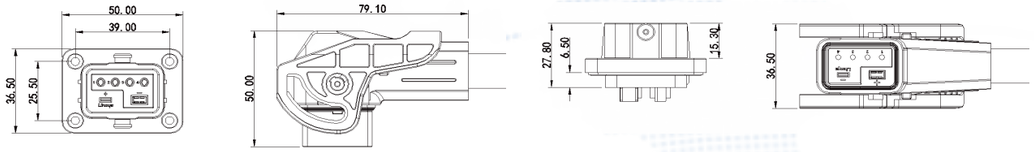


参 数/Parameters

1.额定电流	65A
2.额定电压	48V
3.耐电压	1000V
4.绝缘电阻	≥20MΩ
5.接触电阻	≤10mΩ
6.插拔寿命	≥3000次
7.防水等级	IP67
8.工作温度	-40~105℃
9.连接导线	8.0mm²


1. Rated current	65A
2. Rated voltage	48V
3. Withstand voltage	1000V
4. Insulation resistance	≥20MΩ
5. Contact resistance	≤10mΩ
6. Plug-in life	≥3000 times
7. Waterproof grade	IP67
8. Operating temperature	-40~105℃
9. Connecting wire	8.0mm²

65A2+4 新国标

65A2+4 New National Standard Socket

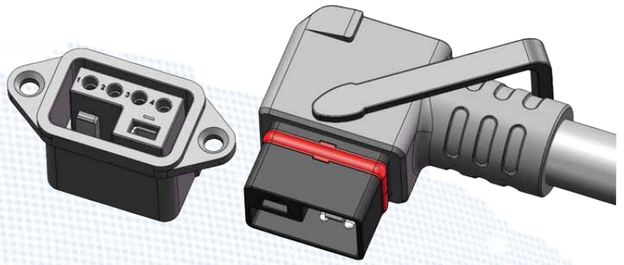

插头/Socket

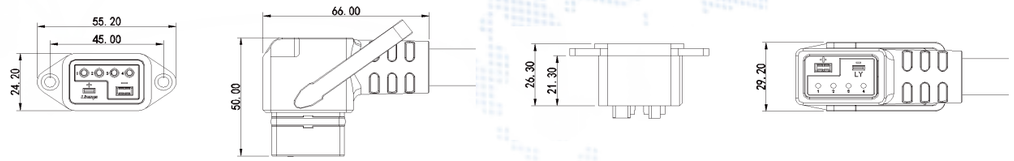


参 数/Parameters

1.额定电流	65A
2.额定电压	48V
3.耐电压	1000V
4.绝缘电阻	≥20MΩ
5.接触电阻	≤10mΩ
6.插拔寿命	≥3000次
7.防水等级	IP67
8.工作温度	-40~105℃
9.连接导线	8.0mm²


1. Rated current	65A
2. Rated voltage	48V
3. Withstand voltage	1000V
4. Insulation resistance	≥20MΩ
5. Contact resistance	≤10mΩ
6. Plug-in life	≥3000 times
7. Waterproof grade	IP67
8. Operating temperature	-40~105℃
9. Connecting wire	8.0mm²

65A2+4 新国标（锁扣）

65A2+4 New national standard (locking) Socket

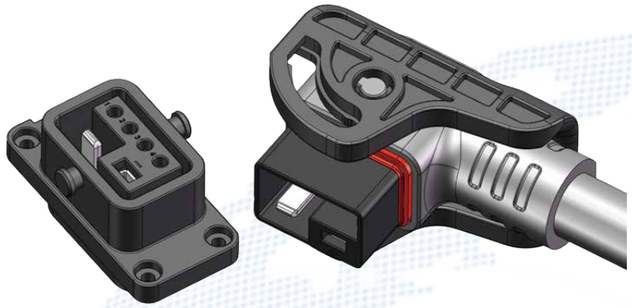

插头/Socket

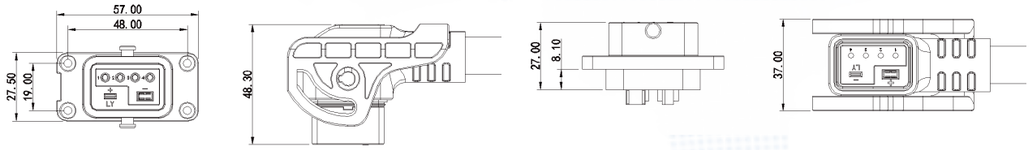


参 数/Parameters

1.额定电流	65A
2.额定电压	48V
3.耐电压	1000V
4.绝缘电阻	≥20MΩ
5.接触电阻	≤10mΩ
6.插拔寿命	≥3000次
7.防水等级	IP67
8.工作温度	-40~105℃
9.连接导线	8.0mm²


1. Rated current	65A
2. Rated voltage	48V
3. Withstand voltage	1000V
4. Insulation resistance	≥20MΩ
5. Contact resistance	≤10mΩ
6. Plug-in life	≥3000 times
7. Waterproof grade	IP67
8. Operating temperature	-40~105℃
9. Connecting wire	8.0mm²

85A2+4 新国标（锁扣）

85A2+4 New national standard (locking) Socket

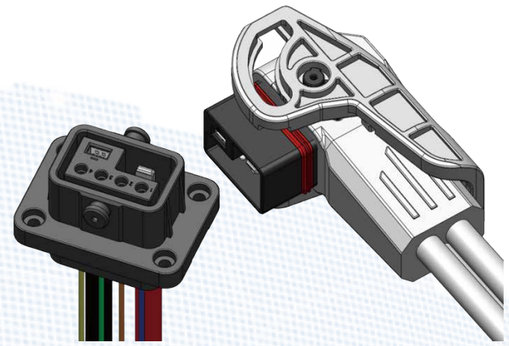

插头/Socket

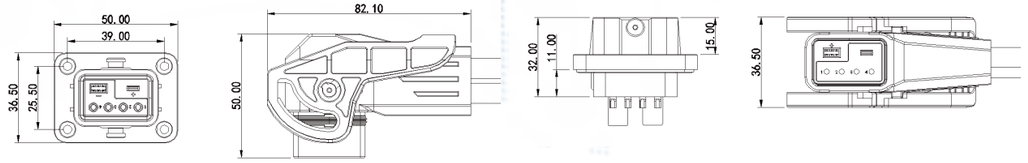


参 数/Parameters

1.额定电流	80A
2.额定电压	48V
3.耐电压	1000V
4.绝缘电阻	≥20MΩ
5.接触电阻	≤10mΩ
6.插拔寿命	≥3000次
7.防水等级	IP67
8.工作温度	-40~105℃
9.连接导线	13.0mm²


1. Rated current	80A
2. Rated voltage	48V
3. Withstand voltage	1000V
4. Insulation resistance	≥20MΩ
5. Contact resistance	≤10mΩ
6. Plug-in life	≥3000 times
7. Waterproof grade	IP67
8. Operating temperature	-40~105℃
9. Connecting wire	13.0mm²

45A2+4 新国标充电竖口

45A2+4 New national standard charging port Socket

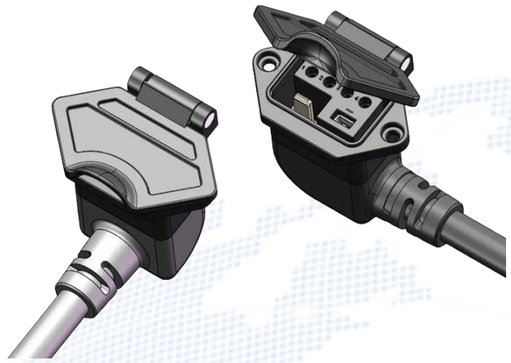

插头/Socket

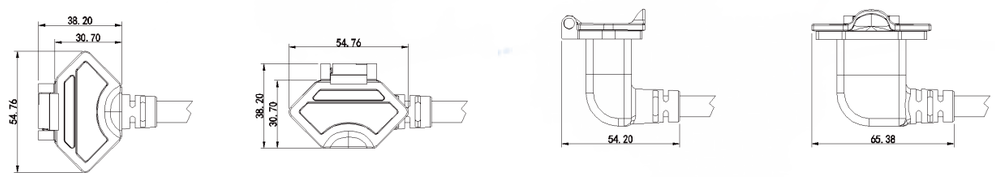

参 数/Parameters

1.额定电流	35A
2.额定电压	48V
3.耐电压	1000V
4.绝缘电阻	≥20MΩ
5.接触电阻	≤10mΩ
6.插拔寿命	≥3000次
7.防水等级	IP55
8.工作温度	-40~105℃
9.连接导线	4.0mm²


1. Rated current	35A
2. Rated voltage	48V
3. Withstand voltage	1000V
4. Insulation resistance	≥20MΩ
5. Contact resistance	≤10mΩ
6. Plug-in life	≥3000 times
7. Waterproof grade	IP55
8. Operating temperature	-40~105℃
9. Connecting wire	4.0mm²

50A 2+1+5 M23

50A 2+1+5 M23 Socket



插头/Socket

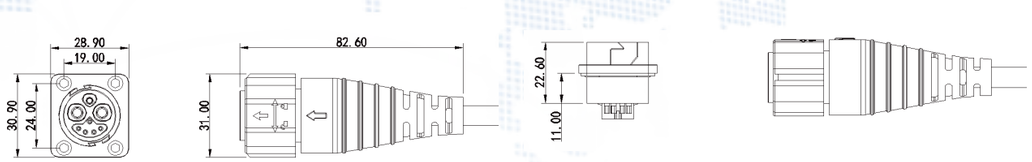


参 数/Parameters

1.额定电流	50A
2.额定电压	48V
3.耐电压	1000V
4.绝缘电阻	≥20MΩ
5.接触电阻	≤10mΩ
6.插拔寿命	≥3000次
7.防水等级	IP67
8.工作温度	-40~105℃
9.连接导线	6.0mm²


1. Rated current	50A
2. Rated voltage	48V
3. Withstand voltage	1000V
4. Insulation resistance	≥20MΩ
5. Contact resistance	≤10mΩ
6. Plug-in life	≥3000 times
7. Waterproof grade	IP67
8. Operating temperature	-40~105℃
9. Connecting wire	6.0mm²

3P

3P Socket

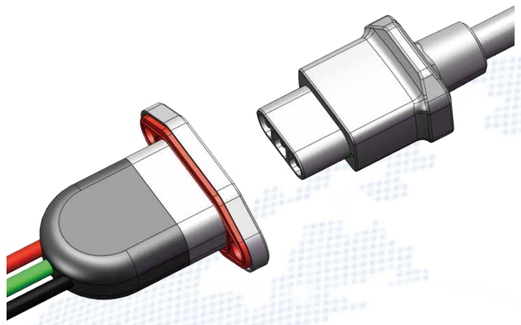

插头/Socket

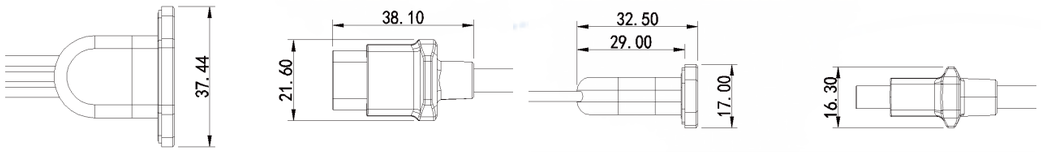

参 数/Parameters


1.额定电流	12A
2.额定电压	48V
3.耐电压	1000V
4.绝缘电阻	≥20MΩ
5.接触电阻	≤10mΩ
6.插拔寿命	≥3000次
7.防水等级	/
8.工作温度	-40~105℃
9.连接导线	1.0mm²

1. Rated current	12A
2. Rated voltage	48V
3. Withstand voltage	1000V
4. Insulation resistance	≥20MΩ
5. Contact resistance	≤10mΩ
6. Plug-in life	≥3000 times
7. Waterproof grade	/
8. Operating temperature	-40~105℃
9. Connecting wire	1.0mm²


领亚电子科技股份有限公司
Linoya Electronic Technology Co.,Ltd
Linoya 领亚 Cable To Life 连接你我 感知生活

3P

3P Socket

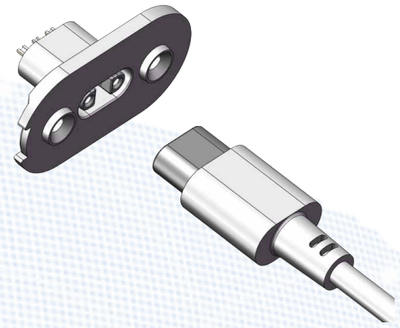

插头/Socket

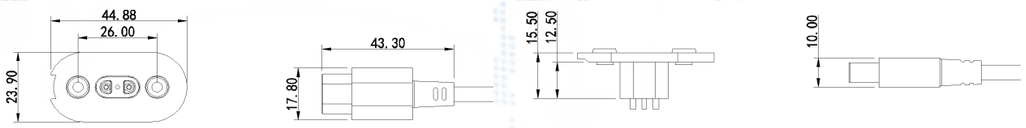


参 数/Parameters

1.额定电流	10A
2.额定电压	48V
3.耐电压	1000V
4.绝缘电阻	≥20MΩ
5.接触电阻	≤10mΩ
6.插拔寿命	≥3000次
7.防水等级	/
8.工作温度	-40~105℃
9.连接导线	1.0mm²


1. Rated current	10A
2. Rated voltage	48V
3. Withstand voltage	1000V
4. Insulation resistance	≥20MΩ
5. Contact resistance	≤10mΩ
6. Plug-in life	≥3000 times
7. Waterproof grade	/
8. Operating temperature	-40~105℃
9. Connecting wire	1.0mm²

DC 插头 5521

DC plug 5521

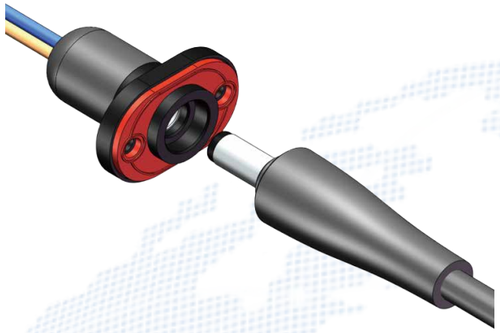

插头/Socket

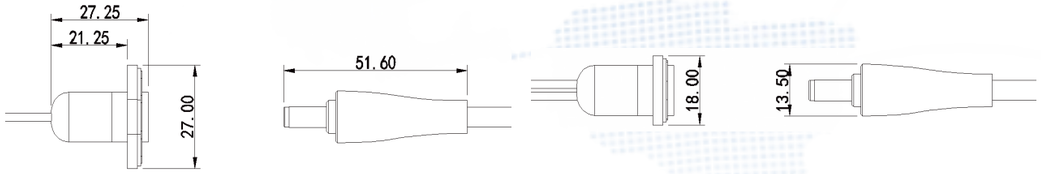


参 数/Parameters

1.额定电流	10A
2.额定电压	24V
3.耐电压	1000V
4.绝缘电阻	≥20MΩ
5.接触电阻	≤10mΩ
6.插拔寿命	≥3000次
7.防水等级	/
8.工作温度	-40~105℃
9.连接导线	1.0mm²


1. Rated current	10A
2. Rated voltage	24V
3. Withstand voltage	1000V
4. Insulation resistance	≥20MΩ
5. Contact resistance	≤10mΩ
6. Plug-in life	≥3000 times
7. Waterproof grade	/
8. Operating temperature	-40~105℃
9. Connecting wire	1.0mm²

type-C母座

Type-C female connector

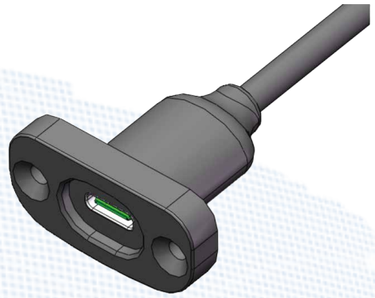

插头/Socket

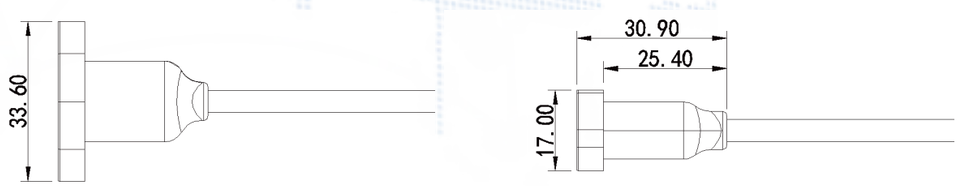

参 数/Parameters

1.额定电流	3A
2.额定电压	20V
3.耐电压	1000V
4.绝缘电阻	≥20MΩ
5.接触电阻	≤10mΩ
6.插拔寿命	≥3000次
7.防水等级	/
8.工作温度	-40~105℃
9.连接导线	1.0mm²


1. Rated current	3A
2. Rated voltage	20V
3. Withstand voltage	1000V
4. Insulation resistance	≥20MΩ
5. Contact resistance	≤10mΩ
6. Plug-in life	≥3000 times
7. Waterproof grade	/
8. Operating temperature	-40~105℃
9. Connecting wire	1.0mm²

DC 并机连接器

DC parallel connector



插头/Socket

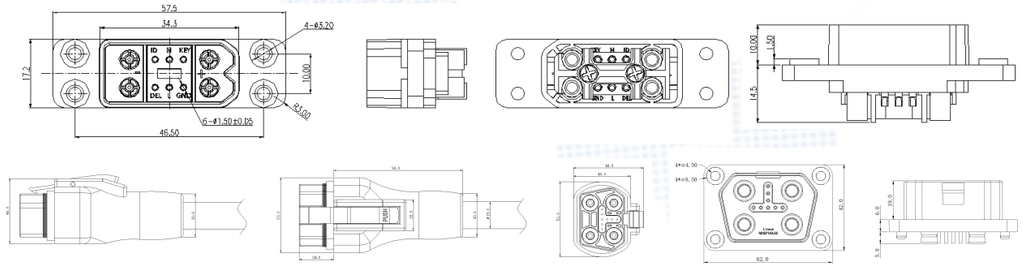


参 数/Parameters

额定电流	100A
额定电压	DC 1500V
耐压	2500V DC
工作温度	-25℃ ~ 125℃
阻燃	V-0
防水等级	IPX7
插拔	3000次
导线规格	8AWG


Rated current	100A
Rated voltage	DC 1500V
Pressure resistance	2500V DC
Working temperature	-25℃ ~ 125℃
Flame resistance	V-0
Waterproof level	IPX7
Plugging	3000times
Wire	8AWG

DC 堆叠式电池连接器

DC Stacked Battery Connectors

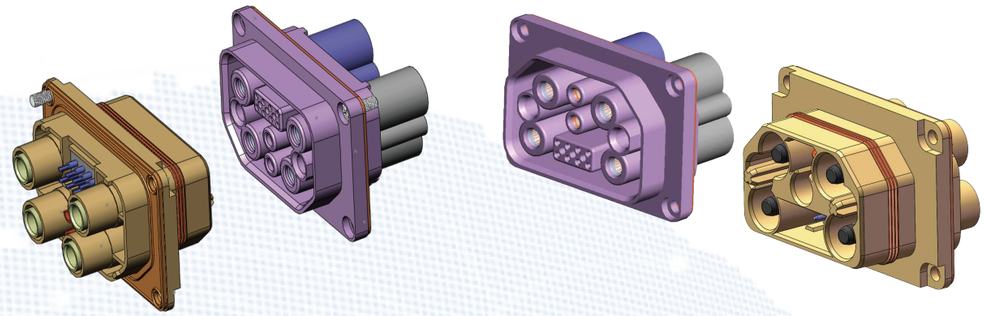

插头/Socket

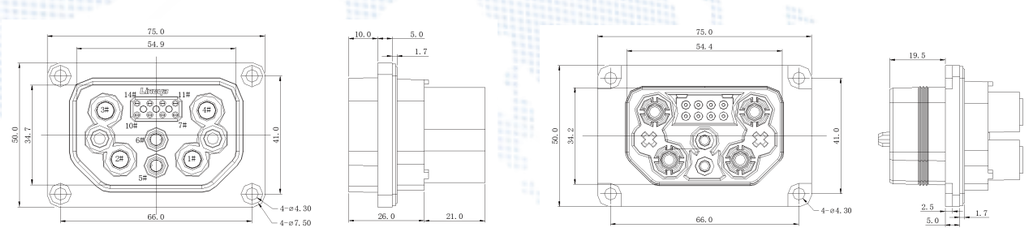


参 数/Parameters


额定电流	120A
额定电压	DC 1500V
耐压	2500V DC
工作温度	-40℃ ~ 125℃
阻燃	V-0
防水等级	IPX7
插拔	3000次
接触电阻	≤1.0mΩ
导线规格	6AWG

Rated current	120A
Rated voltage	DC 1500V
Pressure resistance	2500V DC
Working temperature	-40℃ ~ 125℃
Flame resistance	V-0
Waterproof level	IPX7
Plugging	3000 times
Contact resistance	≤1.0mΩ
Wire	6AWG

DC 堆叠式连接器
DC Stacking Connectors

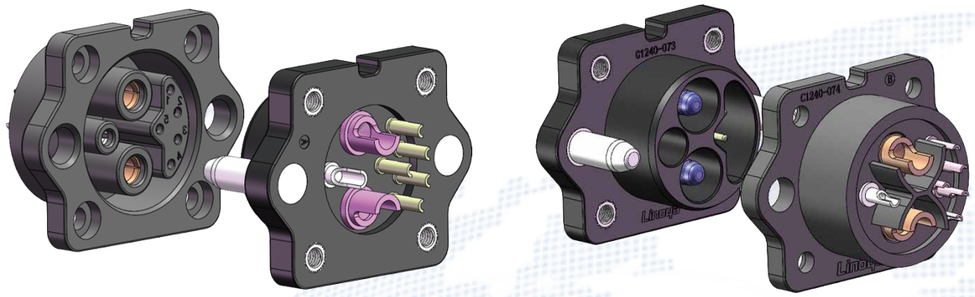

插头/Socket

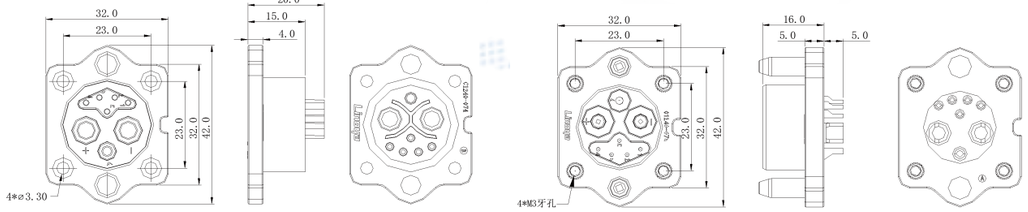


参 数/Parameters

额定电流	70A
额定电压	DC 1500V
耐压	2500V DC
工作温度	-40℃ ~ 125℃
阻燃	V-0
防水等级	IPX5
插拔	5000次
接触电阻	≤1.0mΩ
导线规格	6AWG


Rated current	70A
Rated voltage	DC 1500V
Pressure resistance	2500V DC
Working temperature	-40℃ ~ 125℃
Flame resistance	V-0
Waterproof level	IPX5
Plugging	5000 times
Contact resistance	≤1.0mΩ
Wire	6AWG

领亚电子科技股份有限公司
Linoya Electronic Technology Co.,Ltd
Linoya 领亚 Cable To Life 连接你我 感知生活

DC 堆叠式连接器
DC Stacking Connectors

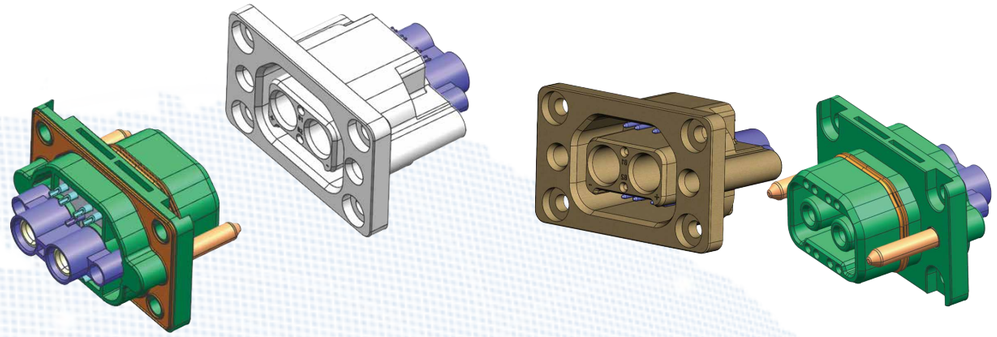

插头/Socket

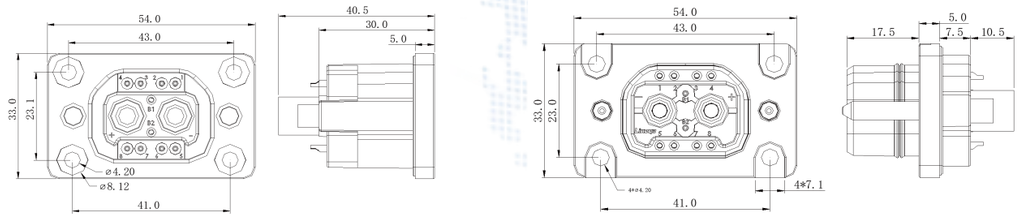


参 数/Parameters


额定电流	50A
额定电压	DC 1500V
耐压	2500V DC
工作温度	-40℃ ~ 125℃
阻燃	V-0
防水等级	IPX5
插拔	5000次
接触电阻	≤1.0mΩ
导线规格	8AWG

Rated current	50A
Rated voltage	DC 1500V
Pressure resistance	2500V DC
Working temperature	-40℃ ~ 125℃
Flame resistance	V-0
Waterproof level	IPX5
Plugging	5000 times
Contact resistance	≤1.0mΩ
Wire	8AWG


美规汽车充放电连接器


US standard automotive charging and discharging connector





插头/Socket





参 数/Parameters


额定电流	32A
额定电压	AC 125V
耐压	2500V AC
工作温度	-40℃ ~ 125℃
阻燃	V-0
防水等级	IPX5
插拔	5000次
接触电阻	≤1.0mΩ


Rated current	32A
Rated voltage	AC 125V
Pressure resistance	2500V AC
Working temperature	-40℃ ~ 125℃
Flame resistance	V-0
Waterproof level	IPX5
Plugging	5000 times
Contact resistance	≤1.0mΩ

领亚电子科技股份有限公司
Linoya Electronic Technology Co.,Ltd
Linoya 领亚 Cable To Life 连接你我 感知生活


中规汽车充放电连接器


Chinese standard automobile charging and discharging connector





插头/Socket






参 数/Parameters


额定电流	32A
额定电压	AC 250V
耐压	2500V AC
工作温度	-40℃ ~ 125℃
阻燃	V-0
防水等级	IPX5
插拔	5000次
接触电阻	≤1.0mΩ

Rated current	32A
Rated voltage	AC 250V
Pressure resistance	2500V AC
Working temperature	-40℃ ~ 125℃
Flame resistance	V-0
Waterproof level	IPX5
Plugging	5000 times
Contact resistance	≤1.0mΩ

欧规汽车充放电连接器

European standard automotive charging and discharging connector

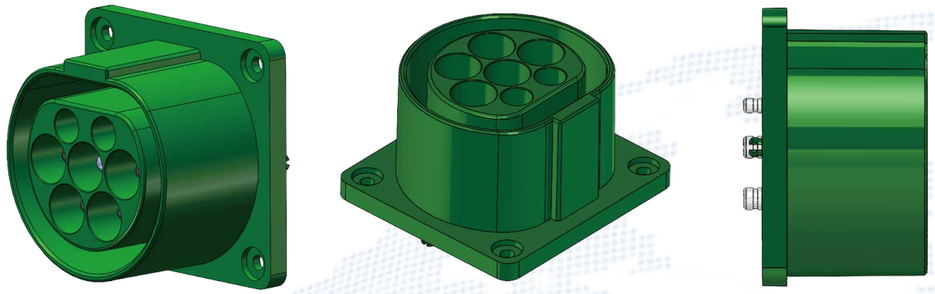

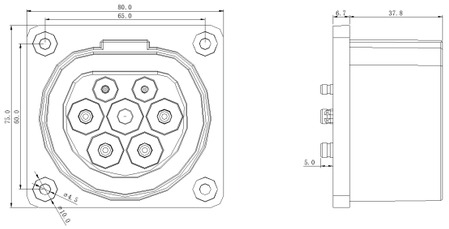

插头/Socket

参 数/Parameters


额定电流	32A
额定电压	AC 250V
耐压	2500V AC
工作温度	-40℃ ~ 125℃
阻燃	V-0
防水等级	IPX5
插拔	5000次
接触电阻	≤1.0mΩ


Rated current	32A
Rated voltage	AC 250V
Pressure resistance	2500V AC
Working temperature	-40℃ ~ 125℃
Flame resistance	V-0
Waterproof level	IPX5
Plugging	5000 times
Contact resistance	≤1.0mΩ

领亚电子科技股份有限公司
Linoya Electronic Technology Co.,Ltd
Linoya 领亚 Cable To Life 连接你我 感知生活


AC 连接器


AC Connector

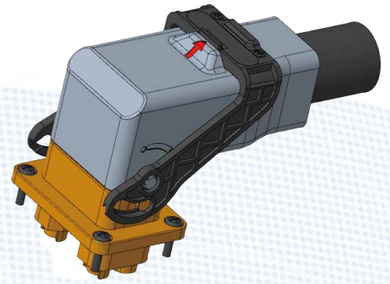




插头/Socket









参 数/Parameters

额定电流	50A
额定电压	DC 250V
耐压	2500V DC
工作温度	-25℃ ~ 125℃
阻燃	V-0
防水等级	IPX7
插拔	3000次
接触电阻	≤1.0mΩ
导线规格	8AWG


Rated current	50A
Rated voltage	DC 250V
Pressure resistance	2500V DC
Working temperature	-25℃ ~ 125℃
Flame resistance	V-0
Waterproof level	IPX7
Plugging	3000 times
Contact resistance	≤1.0mΩ
Wire	8AWG

AC 连接器
AC Connector





插头/Socket

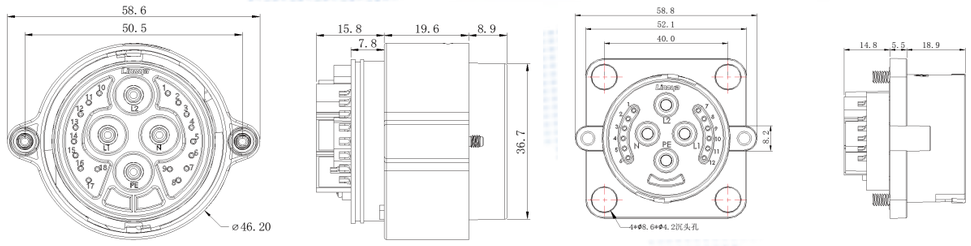


参数/Parameters


额定电流	80A
额定电压	DC 250V
耐压	2500V DC
工作温度	-25℃~125℃
阻燃	V-0
防水等级	IPX7
插拔	3000次
接触电阻	≤1.0mΩ
导线规格	6AWG

Rated current	80A
Rated voltage	DC 250V
Pressure resistance	2500V DC
Working temperature	-25℃~125℃
Flame resistance	V-0
Waterproof level	IPX7
Plugging	3000 times
Contact resistance	≤1.0mΩ
Wire	6AWG


领亚电子科技股份有限公司
Linoya Electronic Technology Co.,Ltd
Linoya 领亚 Cable To Life 连接你我 感知生活

AC 连接器
AC Connector

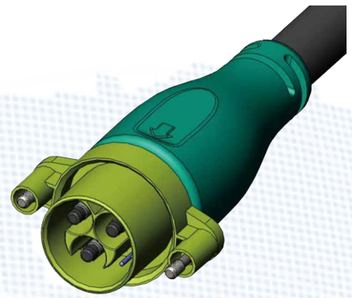



插头/Socket

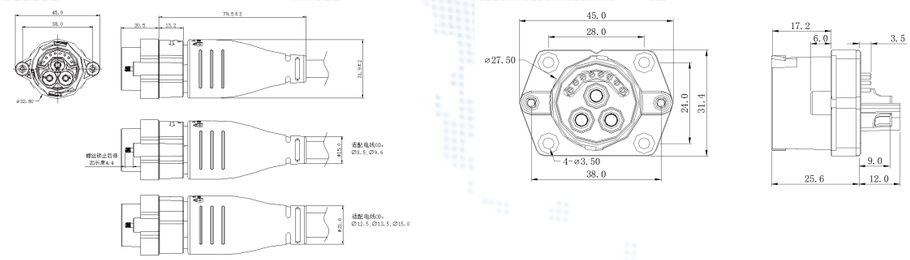


参数/Parameters

额定电流	40A
额定电压	DC 250V
耐压	2500V DC
工作温度	-25℃~125℃
阻燃	V-0
防水等级	IPX5
插拔	3000次
接触电阻	≤1.0mΩ
导线规格	10AWG


Rated current	40A
Rated voltage	DC 250V
Pressure resistance	2500V DC
Working temperature	-25℃~125℃
Flame resistance	V-0
Waterproof level	IPX5
Plugging	3000 times
Contact resistance	≤1.0mΩ
Wire	10AWG

AC 连接器
AC Connector





插头/Socket

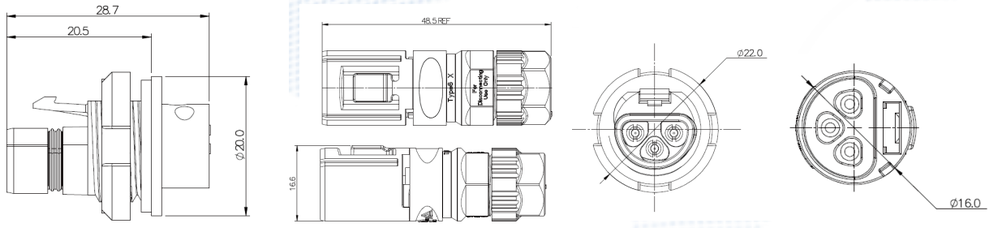



参 数/Parameters

额定电流	10A
额定电压	DC 250V
耐压	2500V DC
工作温度	-25℃ ~ 125℃
阻燃	V-0
防水等级	IPX5
插拔	3000次
接触电阻	≤1.0mΩ
导线规格	16AWG


Rated current	10A
Rated voltage	DC 250V
Pressure resistance	2500V DC
Working temperature	-25℃ ~ 125℃
Flame resistance	V-0
Waterproof level	IPX5
Plugging	3000 times
Contact resistance	≤1.0mΩ
Wire	16AWG

DC 连接器
DC Connectors

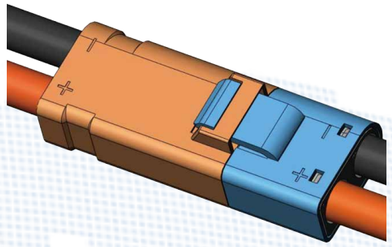

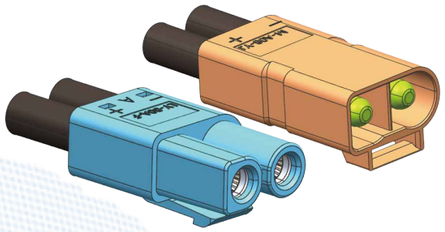

插头/Socket

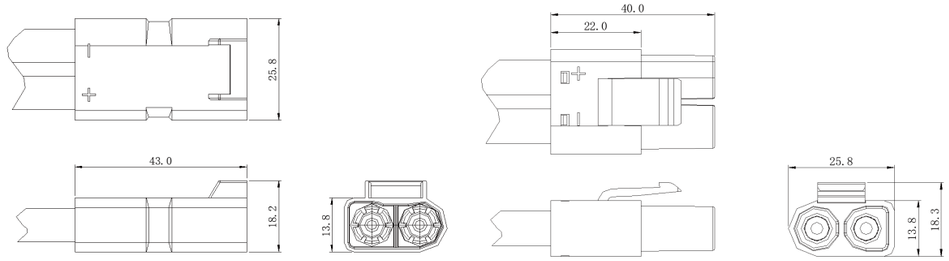

参 数/Parameters


额定电流	80A
额定电压	DC 1500V
耐压	2500V DC
工作温度	-25℃ ~ 125℃
阻燃	V-0
防水等级	/
插拔	100次
接触电阻	≤1.0mΩ
导线规格	6AWG

Rated current	80A
Rated voltage	DC 1500V
Pressure resistance	2500V DC
Working temperature	-25℃ ~ 125℃
Flame resistance	V-0
Waterproof level	/
Plugging	100 times
Contact resistance	≤1.0mΩ
Wire	6AWG

光伏连接器
Photovoltaic connector



插头/Socket

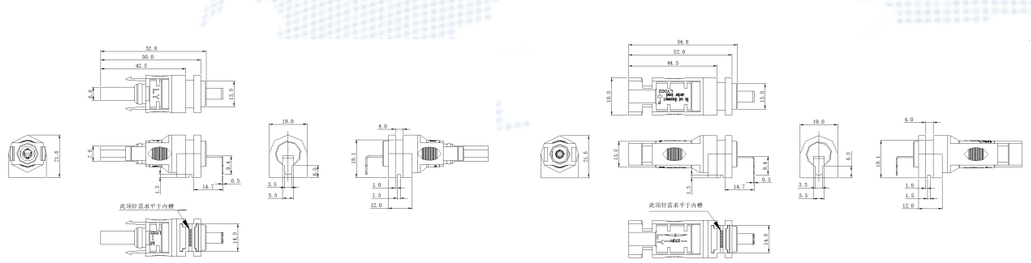


参 数/Parameters


额定电流	30A
额定电压	DC 1500V
耐压	4500V DC
工作温度	-40℃ ~ 125℃
阻燃	V-0
防水等级	IP68
插拔	1000次
接触电阻	≤0.5mΩ
导线规格	2.5-6mm2

Rated current	30A
Rated voltage	DC 1500V
Pressure resistance	4500V DC
Working temperature	-40℃ ~ 125℃
Flame resistance	V-0
Waterproof level	IP68
Plugging	1000 times
Contact resistance	≤0.5mΩ
Wire	2.5-6mm2

欧规插座
European socket



插头/Socket

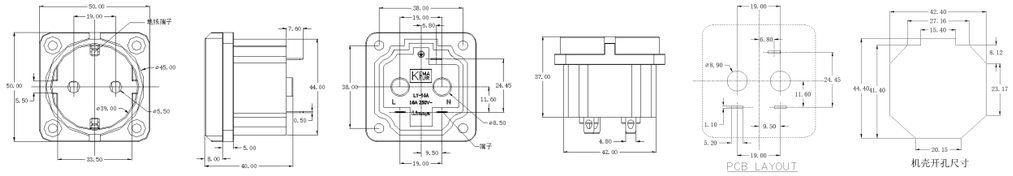


参 数/Parameters


额定电流	16A
额定电压	250V AC
耐压	2500V DC
工作温度	-40℃ ~ 125℃
阻燃	V-0
防水等级	IPX7
插拔	5000次
接触电阻	≤5.0mΩ

Rated current	16A
Rated voltage	250V AC
Pressure resistance	2500V DC
Working temperature	-40℃ ~ 125℃
Flame resistance	V-0
Waterproof level	IPX7
Plugging	5000 times
Contact resistance	≤5.0mΩ

瑞式规插座
Swiss socket



插头/Socket

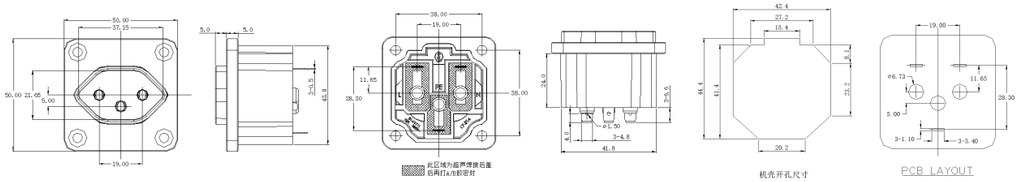


参 数/Parameters


额定电流	10A
额定电压	250V AC
耐压	4000V DC
工作温度	-40℃ ~ 125℃
阻燃	V-0
防水等级	IPX7
插拔	5000次
接触电阻	≤5.0mΩ

Rated current	10A
Rated voltage	250V AC
Pressure resistance	4000V DC
Working temperature	-40℃ ~ 125℃
Flame resistance	V-0
Waterproof level	IPX7
Plugging	5000 times
Contact resistance	≤5.0mΩ

美规插座
US standard socket



插头/Socket

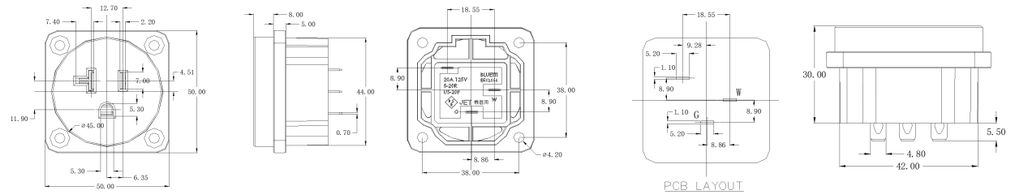


参 数/Parameters


额定电流	20A
额定电压	125V AC
耐压	4000V DC
工作温度	-40℃ ~ 125℃
阻燃	V-0
防水等级	IPX7
插拔	5000次
接触电阻	≤5.0mΩ

Rated current	20A
Rated voltage	125V AC
Pressure resistance	4000V DC
Working temperature	-40℃ ~ 125℃
Flame resistance	V-0
Waterproof level	IPX7
Plugging	5000 times
Contact resistance	≤5.0mΩ

澳规插座
Australian standard socket



插头/Socket

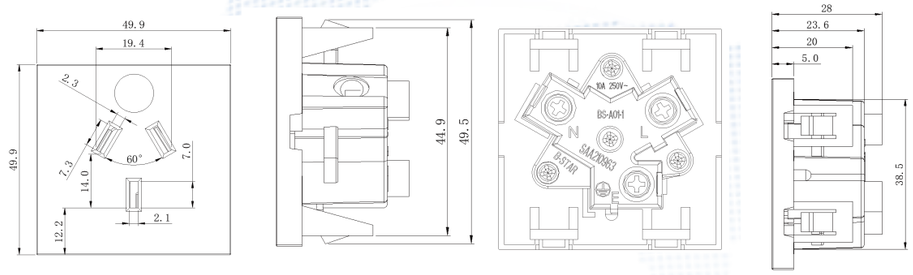


参 数/Parameters


额定电流	10A
额定电压	250V AC
耐压	4000V DC
工作温度	-40℃ ~ 125℃
阻燃	V-0
防水等级	IPX7
插拔	5000次
接触电阻	≤5.0mΩ

Rated current	10A
Rated voltage	250V AC
Pressure resistance	4000V DC
Working temperature	-40℃ ~ 125℃
Flame resistance	V-0
Waterproof level	IPX7
Plugging	5000 times
Contact resistance	≤5.0mΩ

英规插座
British socket

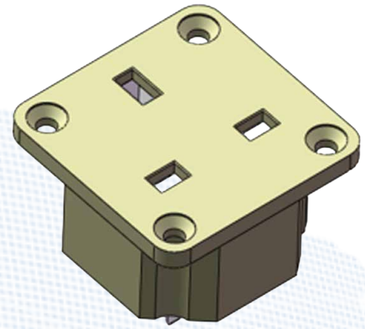

插头/Socket

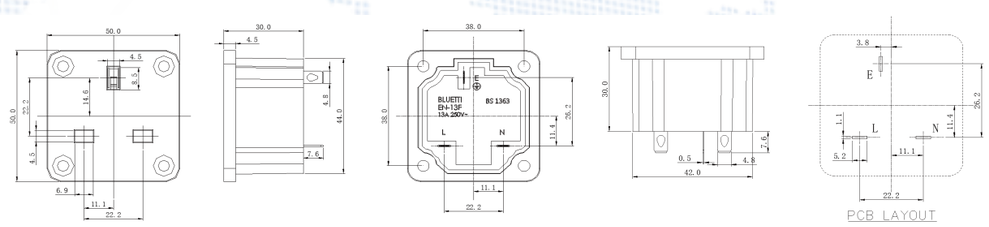


参 数/Parameters


额定电流	13A
额定电压	250V AC
耐压	4000V DC
工作温度	-40℃ ~ 125℃
阻燃	V-0
防水等级	IPX7
插拔	5000次
接触电阻	≤5.0mΩ

Rated current	13A
Rated voltage	250V AC
Pressure resistance	4000V DC
Working temperature	-40℃ ~ 125℃
Flame resistance	V-0
Waterproof level	IPX7
Plugging	5000 times
Contact resistance	≤5.0mΩ

大南非规插座
South African standard socket



插头/Socket

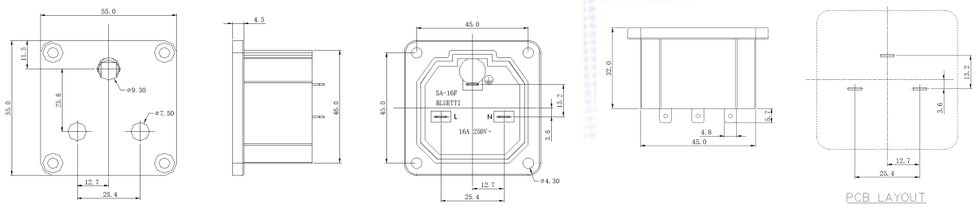


参 数/Parameters


额定电流	16A
额定电压	250V AC
耐压	4000V DC
工作温度	-40℃ ~ 125℃
阻燃	V-0
防水等级	IPX7
插拔	5000次
接触电阻	≤5.0mΩ

Rated current	16A
Rated voltage	250V AC
Pressure resistance	4000V DC
Working temperature	-40℃ ~ 125℃
Flame resistance	V-0
Waterproof level	IPX7
Plugging	5000 times
Contact resistance	≤5.0mΩ

中规插座
Standard socket



插头/Socket

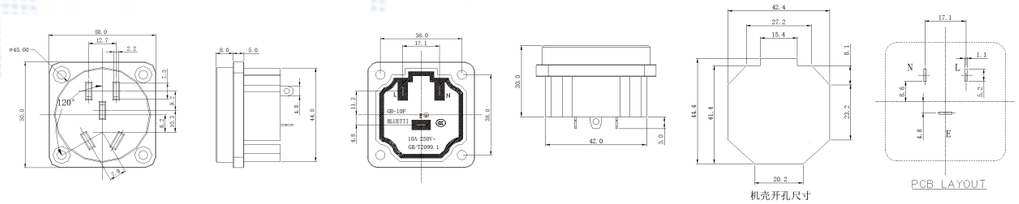


参 数/Parameters


额定电流	10A
额定电压	250V AC
耐压	4000V DC
工作温度	-40℃ ~ 125℃
阻燃	V-0
防水等级	IPX7
插拔	5000次
接触电阻	≤5.0mΩ

Rated current	10A
Rated voltage	250V AC
Pressure resistance	4000V DC
Working temperature	-40℃ ~ 125℃
Flame resistance	V-0
Waterproof level	IPX7
Plugging	5000 times
Contact resistance	≤5.0mΩ

美规插座
US standard socket



插头/Socket

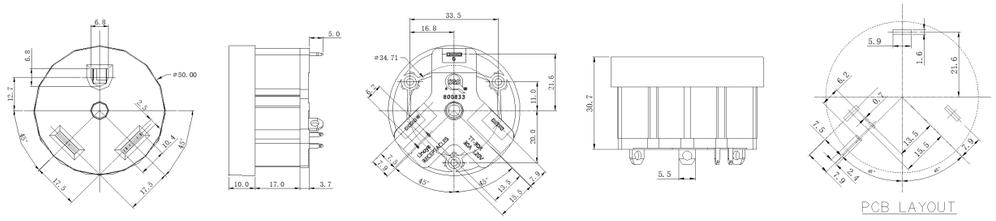


参 数/Parameters


额定电流	30A
额定电压	250V AC
耐压	4000V DC
工作温度	-40℃ ~ 125℃
阻燃	V-0
防水等级	IPX7
插拔	5000次
接触电阻	≤5.0mΩ

Rated current	30A
Rated voltage	250V AC
Pressure resistance	4000V DC
Working temperature	-40℃ ~ 125℃
Flame resistance	V-0
Waterproof level	IPX7
Plugging	5000次
Contact resistance	≤5.0mΩ

美规插座
US standard socket



插头/Socket

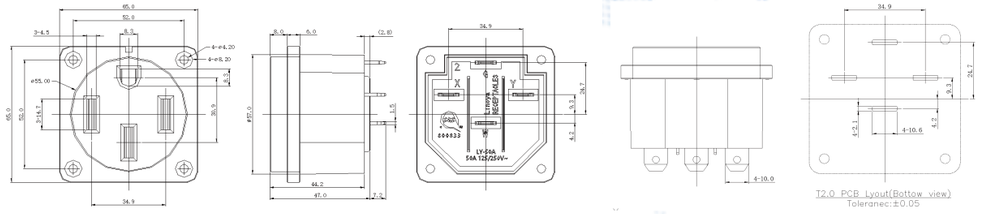


参 数/Parameters


额定电流	50A
额定电压	125V AC
耐压	4000V DC
工作温度	-40℃ ~ 125℃
阻燃	V-0
防水等级	IPX7
插拔	5000次
接触电阻	≤5.0mΩ

Rated current	50A
Rated voltage	125V AC
Pressure resistance	4000V DC
Working temperature	-40℃ ~ 125℃
Flame resistance	V-0
Waterproof level	IPX7
Plugging	5000 times
Contact resistance	≤5.0mΩ

美规插座
US standard socket



插头/Socket

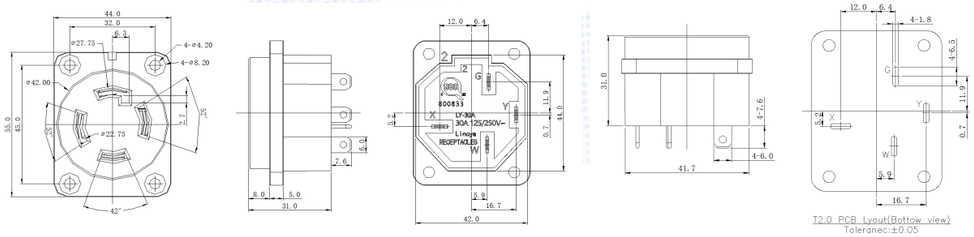


参 数/Parameters


额定电流	50A
额定电压	125V AC
耐压	4000V DC
工作温度	-40℃ ~ 125℃
阻燃	V-0
防水等级	IPX7
插拔	5000次
接触电阻	≤5.0mΩ

Rated current	50A
Rated voltage	125V AC
Pressure resistance	4000V DC
Working temperature	-40℃ ~ 125℃
Flame resistance	V-0
Waterproof level	IPX7
Plugging	5000 times
Contact resistance	≤5.0mΩ

30A 换电
30A battery replacement

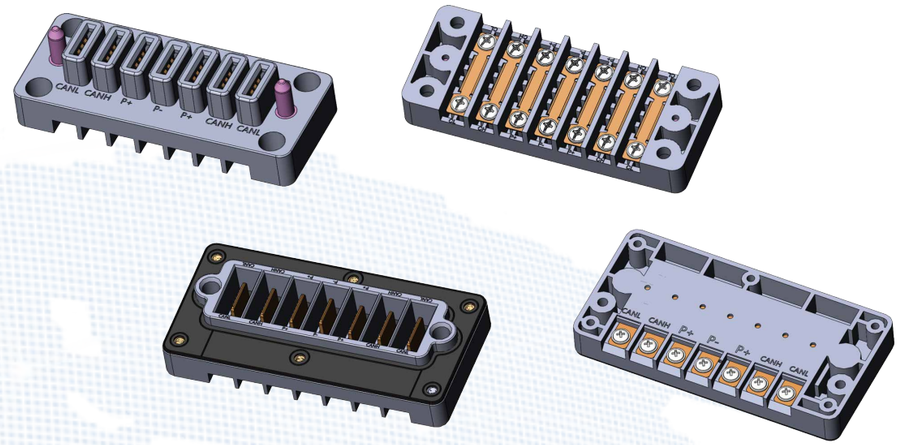

插头/Socket

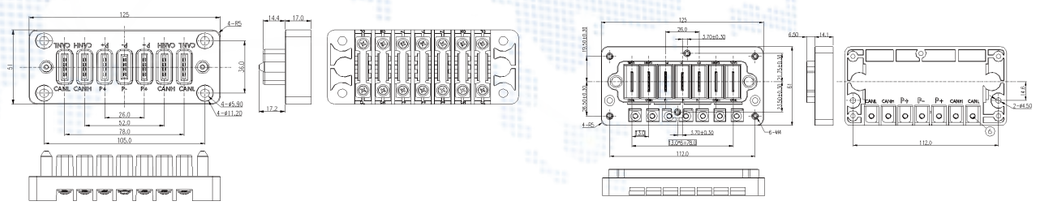


参 数/Parameters


1.额定电流	30A
2.额定电压	100V
3.耐电压	2500V
4.插拔寿命	≥3000次
5.防水等级	/
6.工作温度	-40~105℃
7.连接导线	/

1. Rated current	30A
2. Rated voltage	100V
3. Withstand voltage	2500V
4. Plug-in life	≥3000 times
5. Waterproof grade	/
6. Operating temperature	-40~105℃
7. Connecting wire	/

机器人4+6P
Robot 4+6P

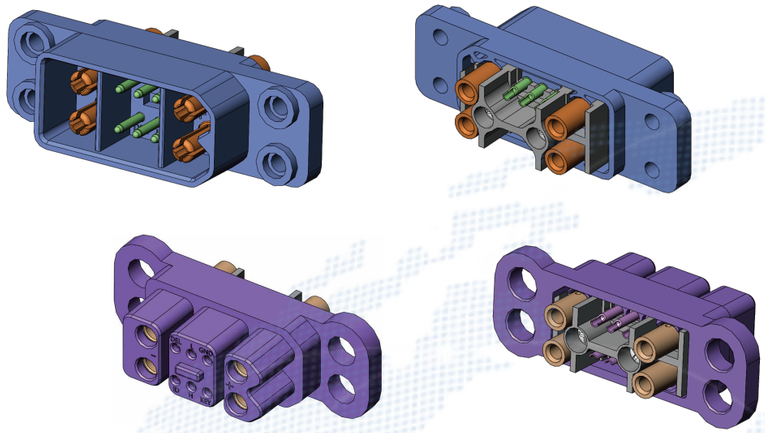

插头/Socket

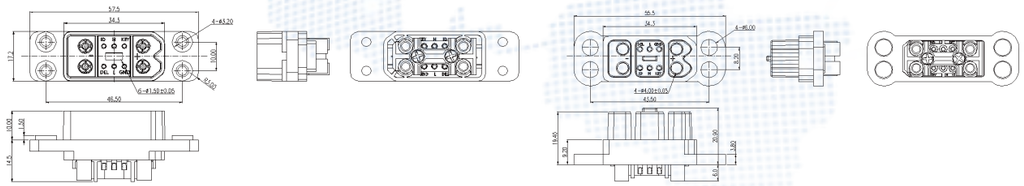


参 数/Parameters


1.额定电流	36A
2.额定电压	100V
3.耐电压	1000V
4.插拔寿命	≥1000次
5.防水等级	/
6.工作温度	-40~105℃
7.连接导线	12-14AWG

1. Rated current	36A
2. Rated voltage	100V
3. Withstand voltage	1000V
4. Plug-in life	≥1000 times
5. Waterproof grade	/
6. Operating temperature	-40~105℃
7. Connecting wire	12-14AWG


领亚电子科技股份有限公司
Linoya Electronic Technology Co.,Ltd
Linoya 领亚 Cable To Life 连接你我 感知生活

机器人4+6P
Robot 4+6P



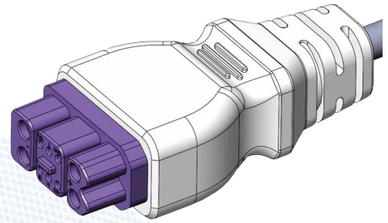

插头/Socket

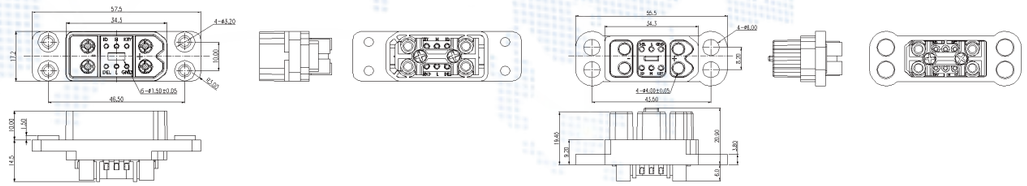

参 数/Parameters

1.额定电流	36A
2.额定电压	100V
3.耐电压	1000V
4.插拔寿命	≥1000次
5.防水等级	/
6.工作温度	-40~105℃
7.连接导线	12-14AWG

1. Rated current	36A
2. Rated voltage	100V
3. Withstand voltage	1000V
4. Plug-in life	≥1000 times
5. Waterproof grade	/
6. Operating temperature	-40~105℃
7. Connecting wire	12-14AWG